



Niederdruckregner Xcel-Wobbler® mit "OFF-Center-Rotation" zur stehenden Montage mit 1/2" Außengewinde, 24° Strahlanstieg

(D = Durchmesser; R = Radius)	Xcel-Wobbler®		
Xcel-Wobbler® mit Düse # 6 (2,38mm, gold) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 177l/h; D: 11,1m, R: 5,6m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 216l/h; D: 12,5m, R: 6,3m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 250l/h; D: 13,7m, R: 6,9m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 279l/h; D: 14,0m, R: 7,0m	XcelWob-06	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 7 (2,78mm, lime) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 241l/h; D: 12,2m, R: 6,1m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 295l/h; D: 14,2m, R: 7,1m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 341l/h; D: 14,3m, R: 7,2m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 382l/h; D: 15,3m, R: 7,7m	XcelWob-07	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 8 (3,18mm, lawendel) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 318l/h; D: 12,8m, R: 6,4m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 388l/h; D: 14,2m, R: 7,1m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 450l/h; D: 14,3m, R: 7,2m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 502l/h; D: 15,7m, R: 7,8m	XcelWob-08	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 9 (3,57mm, grau) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 409l/h; D: 13,4m, R: 6,7m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 500l/h; D: 14,3m, R: 7,2m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 577l/h; D: 15,4m, R: 7,7m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 645l/h; D: 16,0m, R: 8,0m	XcelWob-09	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 10 (3,97mm, türkis) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 504l/h; D: 13,6m, R: 6,8m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 618l/h; D: 14,9m, R: 7,5m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 713l/h; D: 15,4m, R: 7,7m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 797l/h; D: 16,3m, R: 8,2m	XcelWob-10	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 11 (4,37mm, gelb) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 611l/h; D: 13,6m, R: 6,8m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 749l/h; D: 15,4m, R: 7,7m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 865l/h; D: 15,7m, R: 7,8m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 968l/h; D: 16,5m, R: 8,3m	XcelWob-11	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 12 (4,76mm, rot) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 734l/h; D: 14,0m, R: 7,0m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 899l/h; D: 15,4m, R: 7,7m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 1038l/h; D: 15,9m, R: 8,0m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 1161l/h; D: 16,6m, R: 8,3m	XcelWob-12	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 13 (5,16mm, weiß) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 863l/h; D: 14,2m, R: 7,1m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 1056l/h; D: 15,6m, R: 7,8m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 1222l/h; D: 16,0m, R: 8,0m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 1365l/h; D: 16,9m, R: 8,5m	XcelWob-13	5	11,10
Xcel-Wobbler® mit Düse # 14 (5,56mm, blau) Druck: 0,69bar, Durchfluß: 999l/h; D: 14,3m, R: 7,2m Druck: 1,03bar, Durchfluß: 1224l/h; D: 15,6m, R: 7,8m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 1415l/h; D: 16,2m, R: 8,1m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 1583l/h; D: 16,9m, R: 8,5m	XcelWob-14	5	11,10





Niederdruckregner mini-Wobbler® mit "OFF-Center-Rotation" zur stehenden Montage mit 1/2" Außengewinde, 10° Strahlanstieg,

(D = Durchmesser; R = Radius)	mini-Wobbler®		
mini-Wobbler® mit Düse # 4 (1,59mm, hellblau) Druck: 1,03bar, Durchfluß: 95l/h; D: 9,5m, R: 4,8m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 114l/h; D: 9,8m, R: 4,9m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 127l/h; D: 10,1m, R: 5,1m	MiniWob-04	5	4,00
mini-Wobbler® mit Düse # 5 (1,98mm, beige) Druck: 1,03bar, Durchfluß: 145l/h; D: 11,1m, R: 5,6m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 170l/h; D: 11,9m, R: 6,0m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 191l/h; D: 12,0m, R: 6,0m	MiniWob-05	5	4,00
mini-Wobbler® mit Düse # 6 (2,38mm, gold) Druck: 1,03bar, Durchfluß: 216l/h; D: 12,0m, R: 6,0m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 250l/h; D: 12,8m, R: 6,4m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 284l/h; D: 12,0m, R: 6,0m	MiniWob-06	5	4,00
mini-Wobbler® mit Düse # 7 (2,78mm, lime) Druck: 1,03bar, Durchfluß: 295l/h; D: 12,5m, R: 6,3m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 343l/h; D: 13,1m, R: 6,6m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 384l/h; D: 13,1m, R: 6,6m	MiniWob-07	5	4,00
mini-Wobbler® mit Düse # 8 (3,18mm, lawendel) Druck: 1,03bar, Durchfluß: 379l/h; D: 12,7m, R: 6,4m Druck: 1,38bar, Durchfluß: 443l/h; D: 13,1m, R: 6,6m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 495l/h; D: 13,3m, R: 6,7m	MiniWob-08	5	4,00



Niederdruckregner i-mini-Wobbler® mit "OFF-Center-Rotation" zur hängenden Montage mit 1/2" Außengewinde, 0° Strahlanstieg

(D = Durchmesser; R = Radius)	i-mini-Wobbler®		
i-mini-Wobbler® mit Düse # 5 (1,98mm, beige) Druck: 1,38bar, Durchfluß: 170l/h; D: 9,8m, R: 4,9m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 191l/h; D: 9,9m, R: 5,0m	i-MiniWob-05	5	4,00
i-mini-Wobbler® mit Düse # 6 (2,38mm, gold) Druck: 1,38bar, Durchfluß: 250l/h; D: 10,4m, R: 5,2m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 284l/h; D: 10,5m, R: 5,3m	i-MiniWob-06	5	4,00
i-mini-Wobbler® mit Düse # 7 (2,78mm, lime) Druck: 1,38bar, Durchfluß: 343l/h; D: 10,7m, R: 5,4m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 384l/h; D: 10,8m, R: 5,4m	i-MiniWob-07	5	4,00
i-mini-Wobbler® mit Düse # 8 (3,18mm, lawendel) Druck: 1,38bar, Durchfluß: 443l/h; D: 10,8m, R: 5,4m Druck: 1,72bar, Durchfluß: 495l/h; D: 11,0m, R: 5,5m	i-MiniWob-08	5	4,00




Senninger-Auslaufstopventil "einstellbar", Ausgang: 1/2" IG, Eingang: 1/2" AG Minimaler Öffnungsdruck: 1,52bar Minimaler Schließdruck: 0,45bar Maximaler Betriebsdruck: 3,45bar	WOB-AV-050MF	5	6,76
---	---------------------	---	------

Zubehör für Wobler



Standrohradapter zur Oberflurmontage, Ausgang: 1/2" IG, Eingang: Flexrohr/Standrohr	WOB-AD-050F	5	1,23
Montage-Adapter Super Barb x Stecktüle	WOB-AD-SB-T	5	0,77
Montage-Adapter Super Barb x 1/2" AG	WOB-AD-SB-050M	5	0,77
Standrohradapter-Kit zur Oberflurmontage, bestehend aus WOB-AD-050F, WOB-AD-SB-T und 1,2m Flexrohr 8,8mm Di	WOB-KIT-8-1200	5	4,15
Flexrohr 8,8mm Innendurchmesser Rollenlänge: 305m	WOB-FR-8-300	5	227,00
Edelstahl-Stab zur Aufnahme von WOB-AD-050F Länge: 1,0m (andere Längen auf Anfrage)	WOB-MS-1000	5	5,67
Steckdorn zur Aufnahme von WOB-AD-050F Länge: 660mm	WOB-RS-0660	5	1,53
Steckdorn zur Aufnahme von WOB-AD-050F Länge: 355mm	WOB-RS-0355	5	1,26

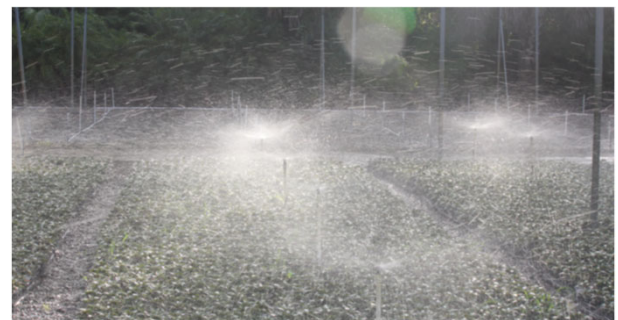

Alle Preise ab Lager Deutsch Evern zuzüglich ges. MwSt
 Rainpro GmbH, Schützenstrasse 21, D-21407 Deutsch Evern, Tel. 04131-9799-0 Fax 04131-79205
 E-Mail: info@rainpro.de internet: www.rainpro.de